


UJONWE®

6.56/9.84/13.12kWh
堆叠式户用储能电池

TFL-32-S2 TFL-32-S3 TFL-32-S4

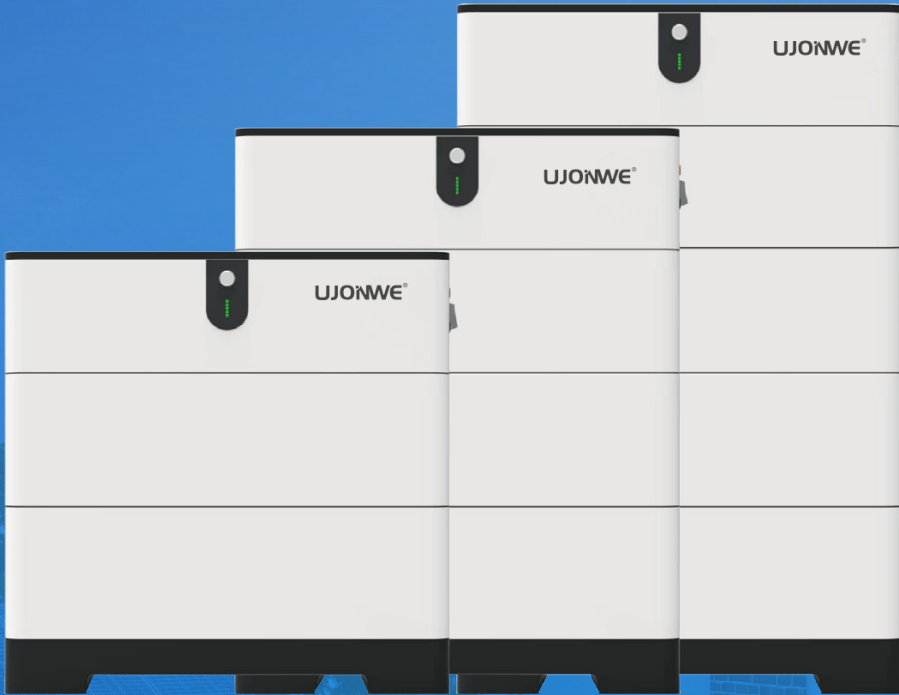

峰谷套利



输出稳定



绿色能源



灵活安装

SPECIFICATIONS


UJONWE®

项目	参数		
产品型号	TFL-32-S2	TFL-32-S3	TFL-32-S4
电池类型	磷酸铁锂(LFP)		
额定容量 (千瓦时)	6.56 (kWh)	9.84 (kWh)	13.12 (kWh)
建议最大使用容量 (千瓦时)	5.6 (kWh)	8.3 (kWh)	11.15 (kWh)
额定电压 (伏特)	204.8 (V)	307.2 (V)	409.6 (V)
电压范围 (伏特)	172.8 ~ 233.6 (V)	259.2 ~ 350.4 (V)	345.6 ~ 467.2 (V)
最大充放电电流 (安培)	16 (A)	16 (A)	16 (A)
最大充放电功率 (千瓦)	3.28 (kW)	4.92 (kW)	6.56 (kW)
电池状态	4*LED (显示25%、50%、75%、100%电量)		
状态显示	2*LED (分别显示工作状态、报警状态)		
通讯方式	控制器局域网 (CAN) / 485通讯方式		
工作温度 (摄氏度)	-10℃C~+50℃		
工作湿度 (相对湿度)	5~95%		
工作海拔高度 (米)	2000米		
防护等级	IP55		
循环次数指标	>6000(80%DOD)		
尺寸 (宽*高*深, 毫米)	660*525*400mm	660*700*400mm	660*875*400mm
重量 (千克)	65kg	98kg	130kg
认证	EC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3		
预警	过充、过放、过流、过温、短路 (预警情况)		
质量保证	质保五年		

UJONWE®

10.24/15.36/20.48kWh
堆叠式户用储能电池

TFL-100-S2 TFL-100-S3 TFL-100-S4

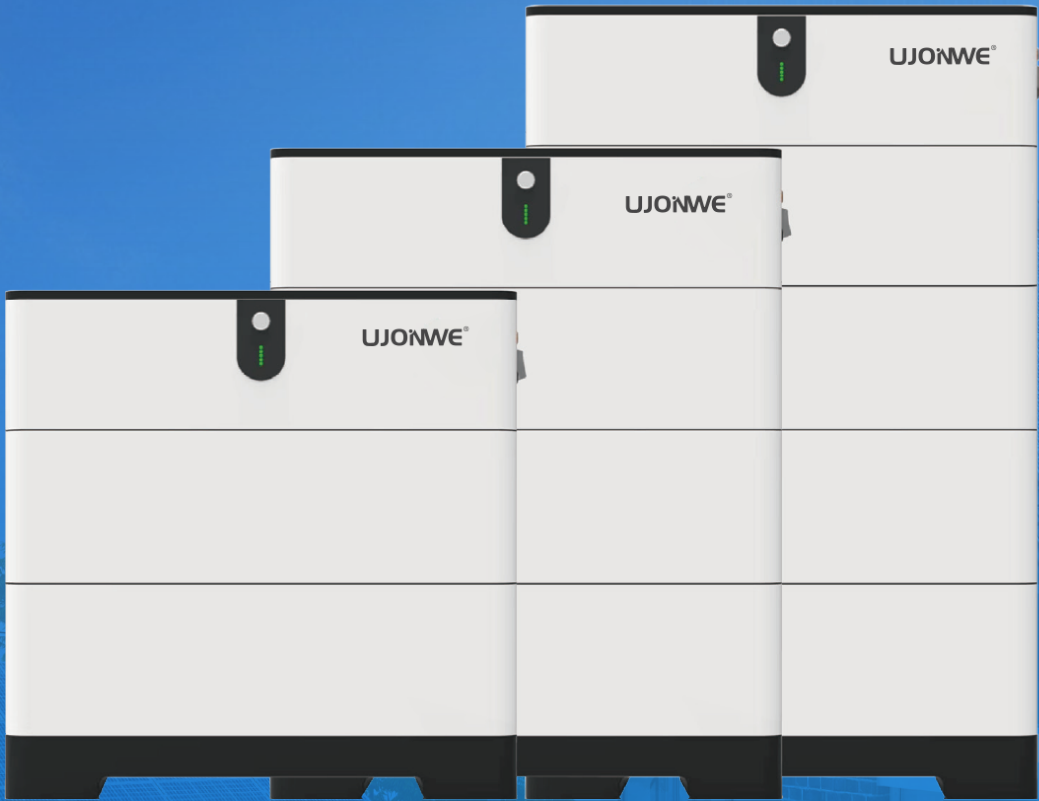

峰谷套利



输出稳定



绿色能源



灵活安装

SPECIFICATIONS

UJONWE®

项目	参数		
产品型号	TFL-100-S2	TFL-100-S3	TFL-100-S4
电池类型	磷酸铁锂(LFP)		
额定容量 (千瓦时)	10.24 (kWh)	15.36 (kWh)	20.48 (kWh)
建议最大使用容量 (千瓦时)	8.7 (kWh)	13 (kWh)	17.4 (kWh)
额定电压 (伏特)	102.4 (V)	153.6 (V)	204.8 (V)
电压范围 (伏特)	86.4 ~ 116.8 (V)	129.6 ~ 175.2 (V)	172.8 ~ 233.6 (V)
最大充放电电流 (安培)	50 (A)	50 (A)	50 (A)
最大充放电功率 (千瓦)	5.12 (kW)	7.68 (kW)	10.24 (kW)
电池状态	4*LED (显示25%、50%、75%、100%电量)		
状态显示	2*LED (分别显示工作状态、报警状态)		
通讯方式	控制器局域网 (CAN) / 485通讯方式		
工作温度 (摄氏度)	-10℃C ~ +50℃		
工作湿度 (相对湿度)	5~95%		
工作海拔高度 (米)	2000米		
防护等级	IP55		
循环次数指标	>6000(80%DOD)		
尺寸 (宽*高*深, 毫米)	700*600*350mm	700*800*350mm	700*1000*350mm
重量 (千克)	100kg	150kg	200kg
认证	EC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3		
预警	过充、过放、过流、过温、短路 (预警情况)		
质量保证	质保五年		